

EXTREME

12V 2400

BEZOLEJOWA SPRĘŻARKA DC 12V


zasilanie:

DC 12V

800W

85A

wydajność:

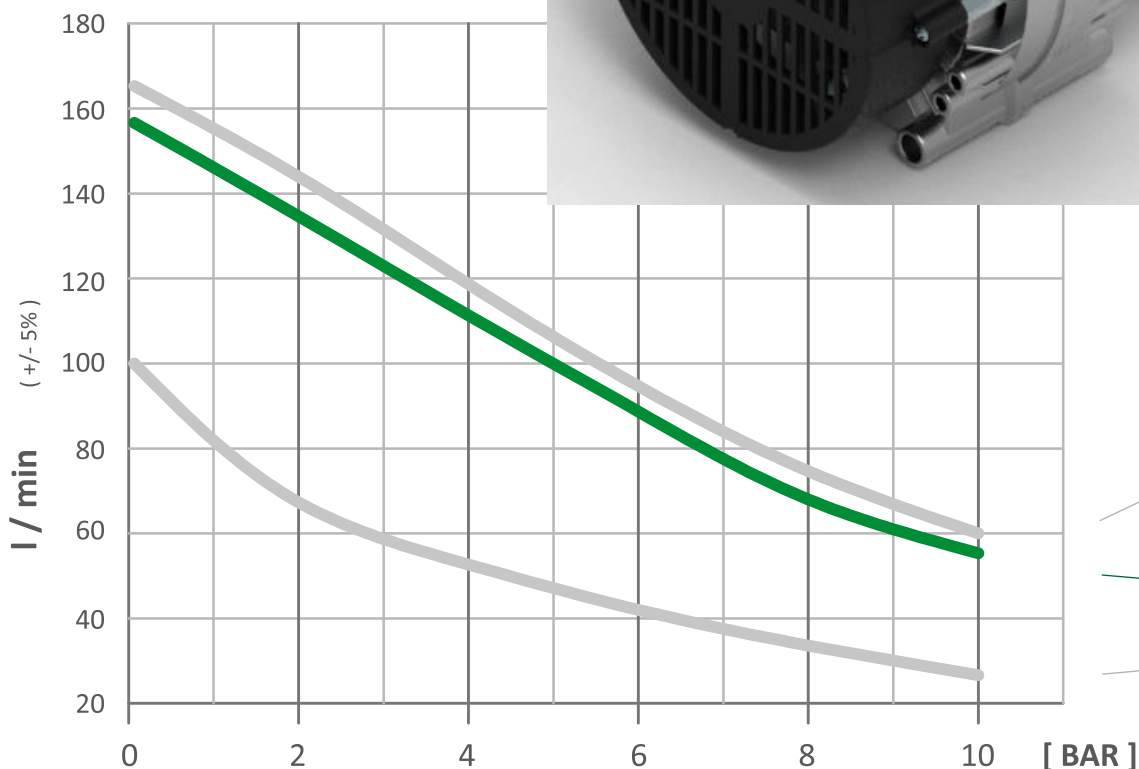

24V 2600

12V 2400

12V 1300

MODEL	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA OBR. / MIN	IŁOŚĆ CYLINDRÓW	ZUŻYCIE POWIETRZA L/MIN - m3/h	CIŚNIENIE BAR	MOC SILNIKA WAT	WAGA dB kg	WYMIARY cm (DŁ x SZER x WYS)
12V	1300	2 V	140 - 7	10	800	80 14	39 x 28 x 27
12V	2400	2 V	260 - 14	10	800	72 14	39 x 28 x 27
24V	3600	2 V	280 - 14	10	800	80 14	39 x 28 x 27

OPRÓCZ STANDARDOWYCH NAPIĘĆ 12V I 24V MOŻLIWE SĄ 6V - 240V

NARDI.COM.PL